


**Palenplan**  
1 : 50

Peil t.o.v. N.A.P.  
is een aanname  
s.v.p. controleren

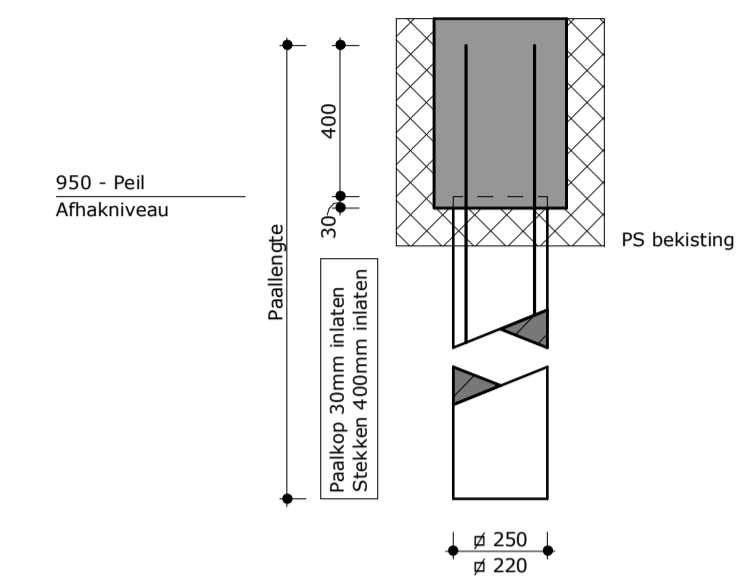

**Paalschema prefab betonpaal**  
1 : 20

**RENVOOI** (tenzij anders vermeld, geldt:)

**Algemeen:**

- Afmetingen en verwerking betonvloeren en prefab onderdelen, volgens berekening c.q. voorschriften leverancier, ter controle IBT

**Sonderingen:**

Sondeerbedrijf: Koops Grondmechanica  
Rapportnr.: 2021-1122 (sondering 3 + 4 + 5)  
Datum: 5 juli 2021

**Heirenvooi:**

Algemeen: Paaltype: Prefab beton paal Paallengte: inclusief stekken  
Overig: Palen volgens berekening en tekening van de leverancier en ter controle hoofdconstructeur. Voor de bepaling van het inheiveau en paallengte is uitgegaan van tekening en sonderingen.

Merck:	Afmeting:	Aantal:	Paalpuntniveau:	Afhakniveau:	Lengte:	F <sub>Rd</sub> :	M <sub>d</sub> /kop:
☐	∅ 220	9	12,0m - N.A.P.	950mm - Peil	12,50m		
☐	∅ 250	21	12,0m - N.A.P.	950mm - Peil	12,50m		
	<b>Totaal:</b>	<b>30</b>					

**Maatvoering:**

Maatvoering gebaseerd op tekeningen architect. Maatvoering hulpstaal volgens tekening architect.  
Maatvoering architect gaat boven maatvoering constructeur. Verschillen in maatvoering melden.  
Maatvoering en constructie bestaand werk ter plaatse inmeten en controleren.  
Onderstreepte maatvoering is niet op schaal!  
Alle details zijn principe details.

		Werktekening	
			Status:
			Voorlopig
			Constructeur:
			ing. N. Kortlever
			Tekenaar:
			ing. J. Beemster
Utg.:	Datum:	Getekend:	Opmerkingen:
	05-11-2021	JB	

Project: **Nieuwbouw woning familie Nossent**  
Adres: **Landgoed De Noorden kavel 3 te Hendrik-Ido-Ambacht**  
Onderdeel: **Palenplan**  
Opdrachtgever: **De heer en mevrouw R. Nossent**